

LED-PFLANZENBELICHTUNGSMODUL S2W




Vielseitiges, modulares Pflanzenbelichtungssystem für den professionellen Einsatz in der Pflanzenproduktion im Innenbereich auf kleineren Flächen. Hocheffiziente Lichtgenerierung und Lichtlenkung. Höchste Lichthomogenität in der Kultivierungsfläche für gleichmäßigen Wuchs/Ertrag. Bestehend aus LED-Modul und Konverter. Passiv gekühlt. Schutzart IP40. Flexibel und modular installierbar.




Elektrische Eigenschaften	Wert	Einheit
typische Leistungsaufnahme ¹	62	W
Leistungsfaktor ¹	> 0,95	
Eingangsspannungsbereich ¹	100 –240	V (AC: 50-60Hz)
max. Eingangsstrom ¹	0,4	A
max. Ausgangsspannung ²	54	V (DC)
konstanter Ausgangsstrom ²	1,12	A
Betriebsspannung ³	49	V
Betriebsstrom ³	560	mA

Weitere Eigenschaften	Wert	Kommentar
Emissionswellenlängenbereich	400 - 730	nm
PPF ⁴	150	µmol/s
Moduleffizienz ⁵	2,6	µmol/J
Systemeffizienz ⁶	2,4	µmol/J
Abstrahlwinkel (<i>rechteckig ausgeleuchtete Fläche mit maximaler Homogenität</i>)	90°	symmetrisch
x-Farbraumkoordinate ⁷	0,47	warmweißer
y-Farbraumkoordinate ⁷	0,38	Farbeindruck
Abmessungen ²	150x53x35	mm
Abmessungen ³	450x75x45	mm
Gewicht ²	500	g
Gewicht ³	1300	g
AC-Kabellänge	0,3	m
DC-Kabellänge	2,5	m
Schutzklasse ²	IP67	
Schutzklasse ³	IP40	
zul. Umgebungstemperatur für Betrieb	5 – 35	°C
max. relative Luftfeuchtigkeit f. Betrieb ⁸	90	%

Spektrale Intensitätsverteilung

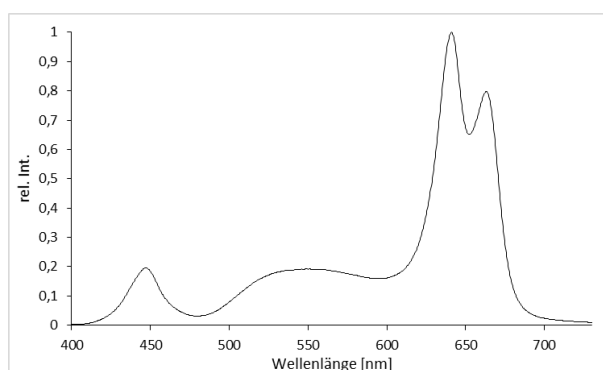

Farbraumposition nach CIE 1931

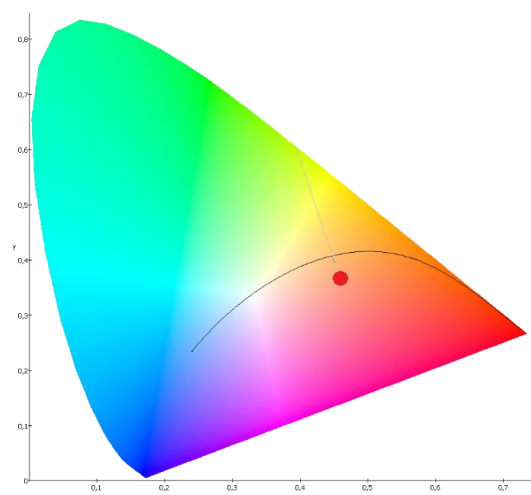

¹ Netzseitig

² Konverter

³ LED-Modul

⁴ Photosynthetic Photon Flux LED-Modul;

⁵ PPF pro Watt elektrischer Leistungsaufnahme LED-Modul;

⁶ PPF pro Watt elektrischer Leistungsaufnahme netzseitig;

⁷ Nach CIE 1931

⁸ nicht kondensierend

Für maximale Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Belichtungslösung ist eine individuelle Lichtplanung notwendig. Bitte kontaktieren sie uns unter support@sanlight.info.